KAVAN Smart PRO USB-C Interface - Bedienungsanleitung

Diese Seite ist eine übersetzte Version der Seite KAVAN Smart PRO USB-C interface - Instruction manual und die Übersetzung ist zu 100 % abgeschlossen sowie aktuell.

Sprachen: **Deutsch** English čeština


INHALTSVERZEICHNIS
[Verbergen]
Anfang
Einleitung
Merkmale
Installation
Firmware-Update
Hersteller
Recycling (Europäische Union)
EU Konformitätserklärung (Europäische Union)
Garantie

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des **KAVAN Smart PRO USB-C Interface**, das verwendet wird, um Smart PRO und MAV Sense Produkte mit einem Computer zu verbinden, so dass Sie Daten von diesen Geräten gespeichert und analysiert werden können oder ihre Firmware aktualisiert werden kann.

MERKMALE

- **Abmessungen:** 33×12×6 mm
- **Gewicht:** 2 g
- **USB-Stecker:** MINI USB Typ B (USB 2.0)
- **Strom:** 25 mA
- **Versorgungsspannung:** 5 V
- **Ausgangsstrom:** 130 mA
- **Chip:** Silicon Labs CP2102
- **Übertragungsgeschwindigkeit:** bis zu 1 Mbps
- **Betriebstemperatur:** (-20)–85 °C



INSTALLATION

Schließen Sie das USB-Interface mit einem USBA/Mini-USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten, wir empfehlen ein Kabel mit einer maximalen Länge von 3 m) an Ihren PC an. Die Regler für das Gerät werden gewöhnlich automatisch installiert und das Gerät wird im Gerätemanager als virtueller COM-Port angezeigt.

Wenn die Regler nicht automatisch installiert werden, verwenden Sie bitte den unten stehenden Link zur Website des Herstellers: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers


FIRMWARE-UPDATE

Firmware-Updates für das Gerät MAV Sense können über das USB-Interface von einem PC hochgeladen werden.

Die erforderlichen Programme und Dateien sind unter www.mavsense.com verfügbar.

In den PC installieren Sie die MAV Manager Software, die Regler für das USB-Interface und prüfen Sie die Systemanforderungen.

1. Schalten Sie alle mit dem Batterieschalter verbundenen Geräte ab.
2. Schließen Sie das USB-Interface an den Computer an, starten Sie MAV Manager - Updater und wählen Sie den richtigen COM-Port.
3. Schließen Sie den Sensor oder ein anderes Gerät wie unten gezeigt an.
4. Schließen Sie eine externe Stromversorgung an den Batterieschalter über die Batterieeingänge B1 oder B2 an.
5. Wählen Sie die entsprechende *.BIN-Datei aus und drücken Sie die Schaltfläche Aktualisieren.

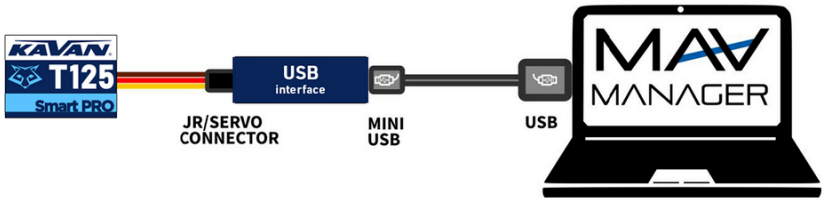

HERSTELLER

KAVAN Smart PRO USB-C Interface wird in der Tschechischen Republik von der Firma **MAV Sense s.r.o.** produziert.

E-mail: info@mavsense.com | Web: www.mavsense.com

RECYCLING (EUROPÄISCHE UNION)

Elektrische Geräte mit dem durchgestrichenen Mülleimersymbol dürfen nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden, stattdessen müssen sie an eine spezialisierte Sammel- und Recyclinganlage gebracht werden. In den Ländern der EU (Europäische Union) dürfen elektrische Geräte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment – Entsorgung der Elektro- und Elektronikaltgeräte - Richtlinie 2012/19 /EU). Sie können unerwünschte Geräte zur nächsten Sammelstelle oder zum nächsten Recyclingzentrum bringen. Die Geräte werden dann kostenlos entsorgt oder sicher recycelt. Durch die Abgabe unerwünschter Geräte können Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (EUROPÄISCHE UNION)

KAVAN Europe s.r.o. erklärt hiermit, dass das **KAVAN Smart PRO USB-C Interface** mit den Anforderungen der relevanten europäischen Richtlinien und harmonisierten Normen übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.kavanrc.com/doc.

GARANTIE

Falls dieses Produkt gewartet werden muss, befolgen Sie bitte die folgenden Grundsätze: Wenn es möglich ist, verwenden Sie die Originalverpackung, um das Produkt einzupacken. Fügen Sie eine Beschreibung der Verwendung des Produkts und des aufgetretenen Problems bei. Datieren Sie den Beleg und vergewissern Sie sich, dass es dort Ihre vollständige Adresse und Telefonnummer gibt. Dieser Garantieschein berechtigt Sie zu einer kostenlosen Garantiereparatur des von der Firma KAVAN Europe s.r.o. gelieferten Produkts innerhalb von 24 Monaten. Die Garantie bezieht sich nicht auf Produkte oder Teile davon, die unsachgemäß installiert wurden (unsachgemäße oder fehlende Befestigung im Modell, mechanische Belastung der Kabel, unzureichende Kühlung, Verwendung von Steckern mit umgekehrter Polarität usw.), grob oder unsachgemäß behandelt wurden, (Belastung über die angegebenen Spezifikationen hinaus, Überschreitung der Versorgungsspannung, Überpolarisierung der Versorgungsspannung usw.) oder durch einen Unfall, eine Naturkatastrophe oder höhere Gewalt beschädigt wurden, oder Teile des Produkts, die von einer nicht autorisierten Person repariert oder verändert wurden. Setzen Sie dieses Produkt nicht hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder staubigen Umgebungen aus, wie dies auch bei anderen Produkten der Feinelektronik der Fall ist. Setzen Sie es nicht für längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aus. Bitte beanspruchen Sie die Garantiereparatur im Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

www.modellmarkt24.ch