
TRX4 Chassis Assembly

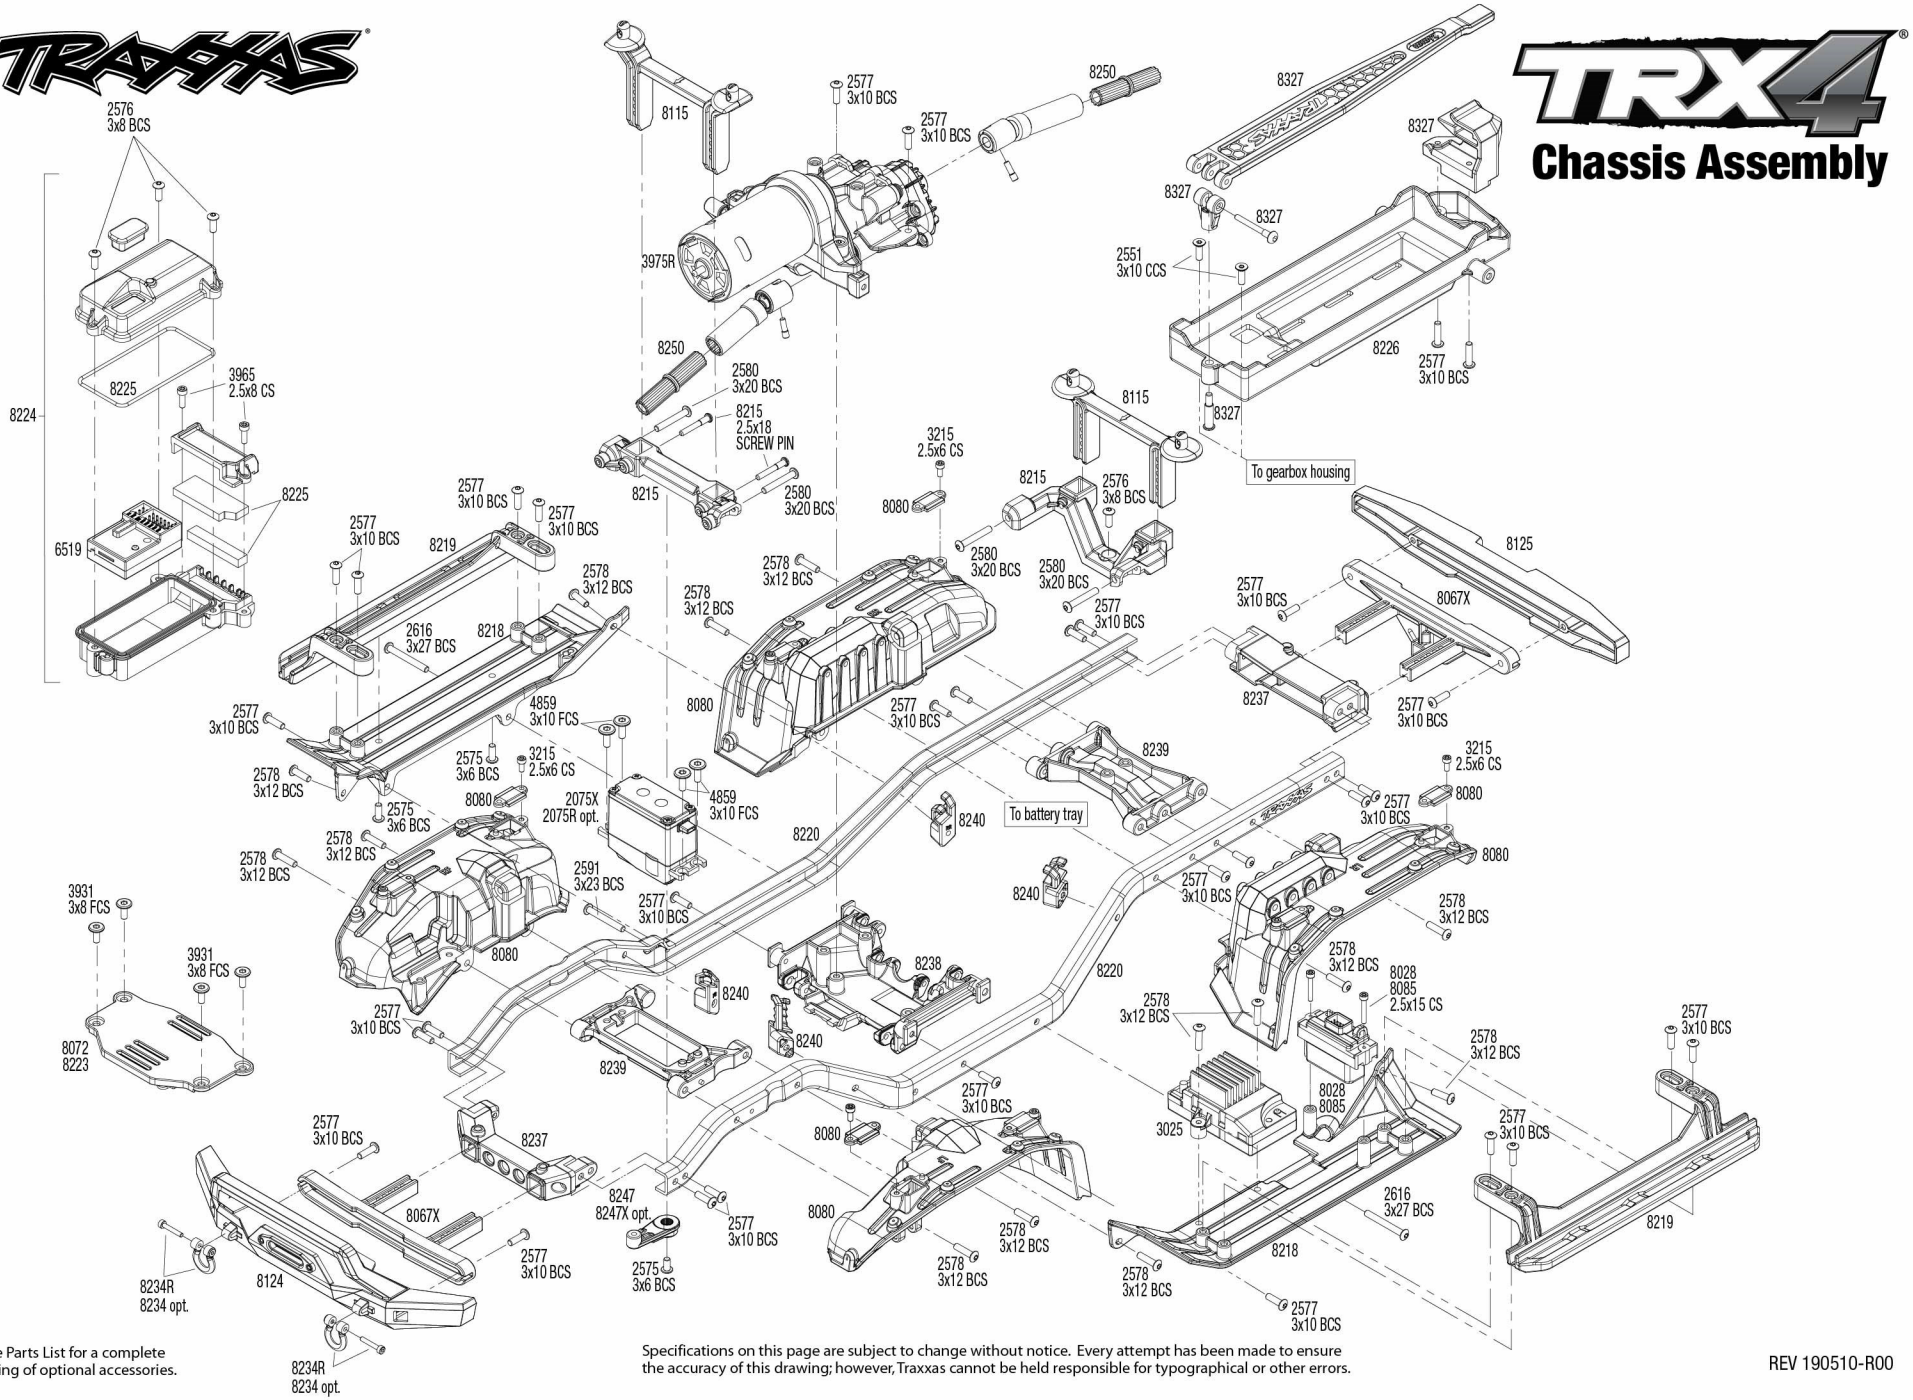

See Parts List for a complete listing of optional accessories.


Specifications on this page are subject to change without notice. Every attempt has been made to ensure the accuracy of this drawing; however, Traxxas cannot be held responsible for typographical or other errors.

REV 190510-R00

TRAXXAS

TRX4

Expedition Rack Assembly

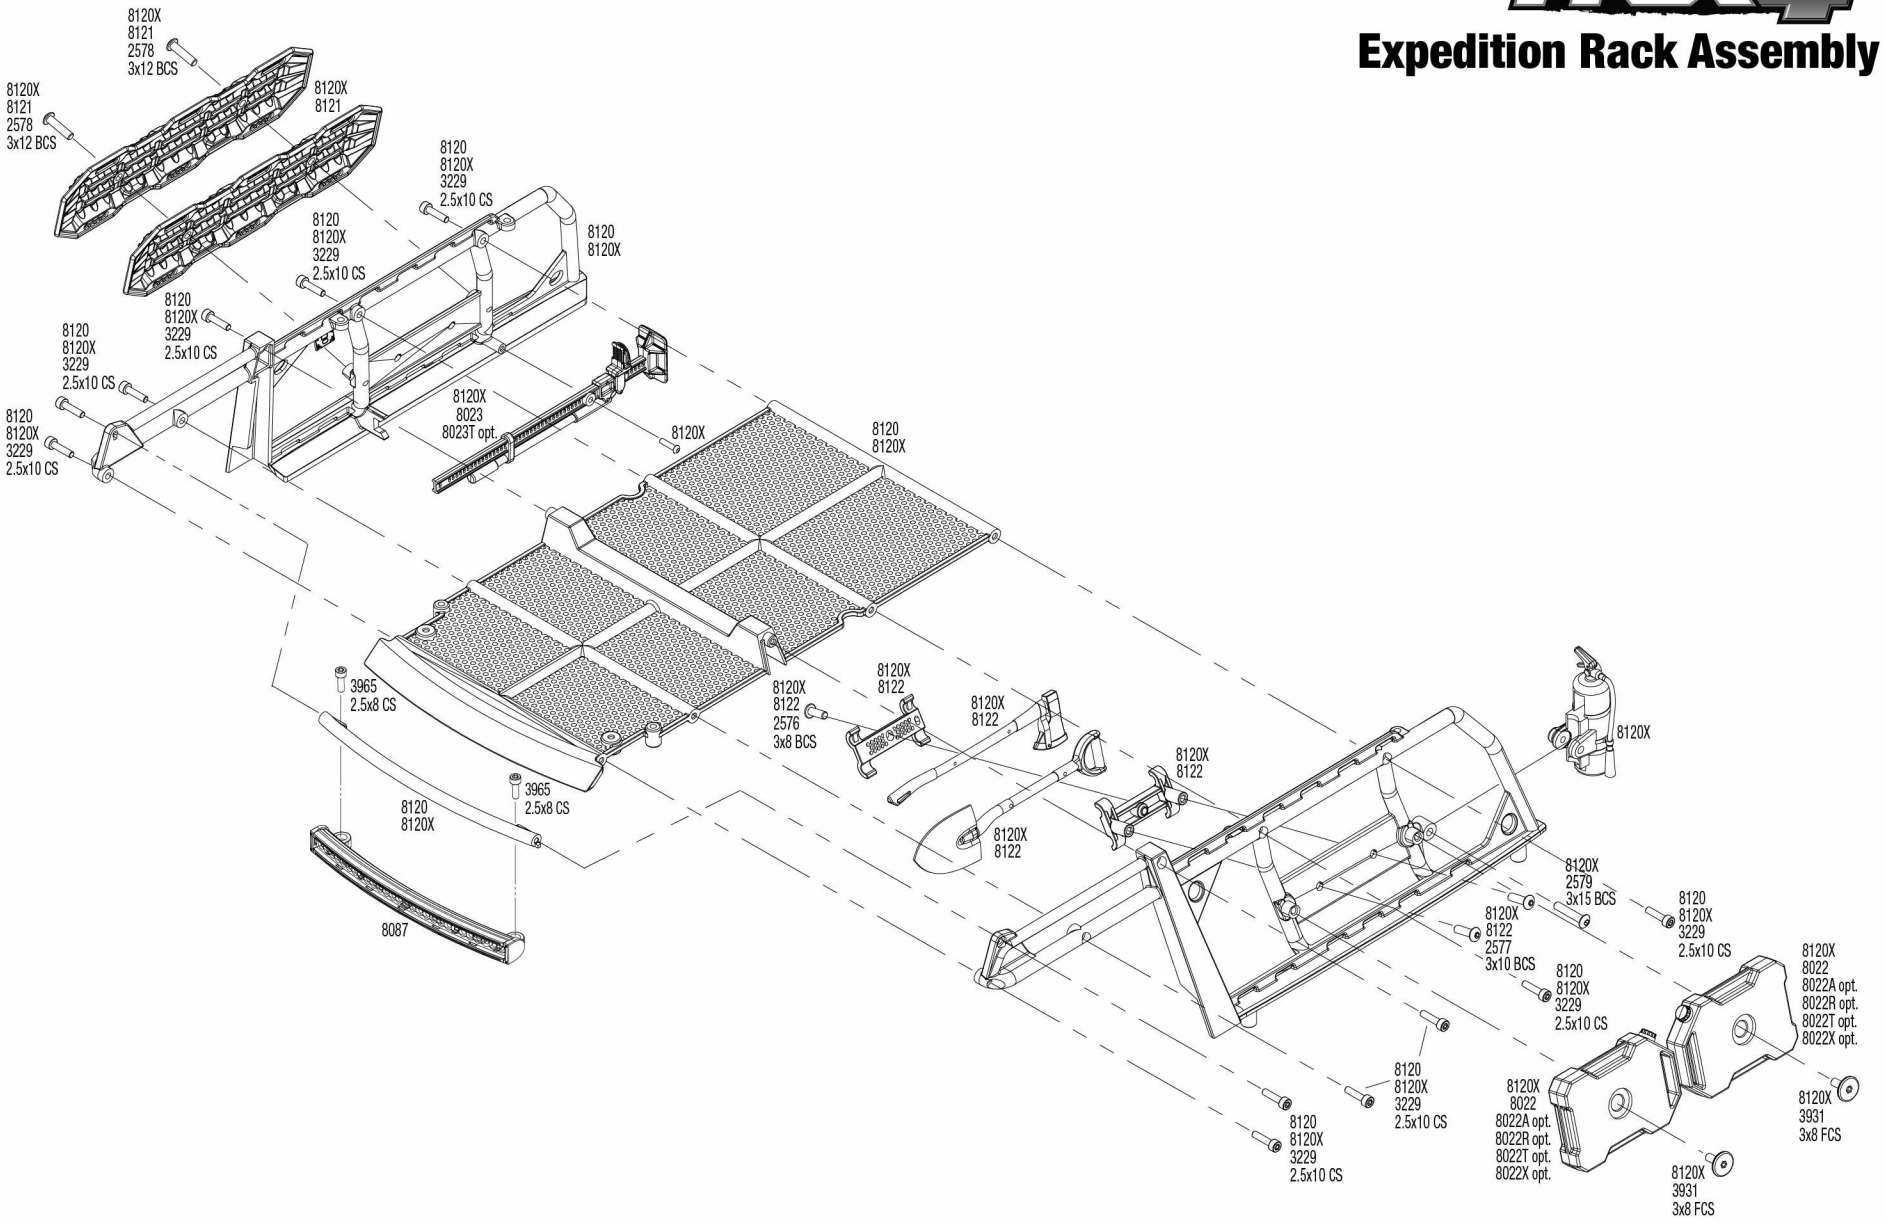


See Parts List for a complete listing of optional accessories.

Specifications on this page are subject to change without notice. Every attempt has been made to ensure the accuracy of this drawing; however, Traxxas cannot be held responsible for typographical or other errors.

REV 190510-R00

TRX-4 Front Assembly

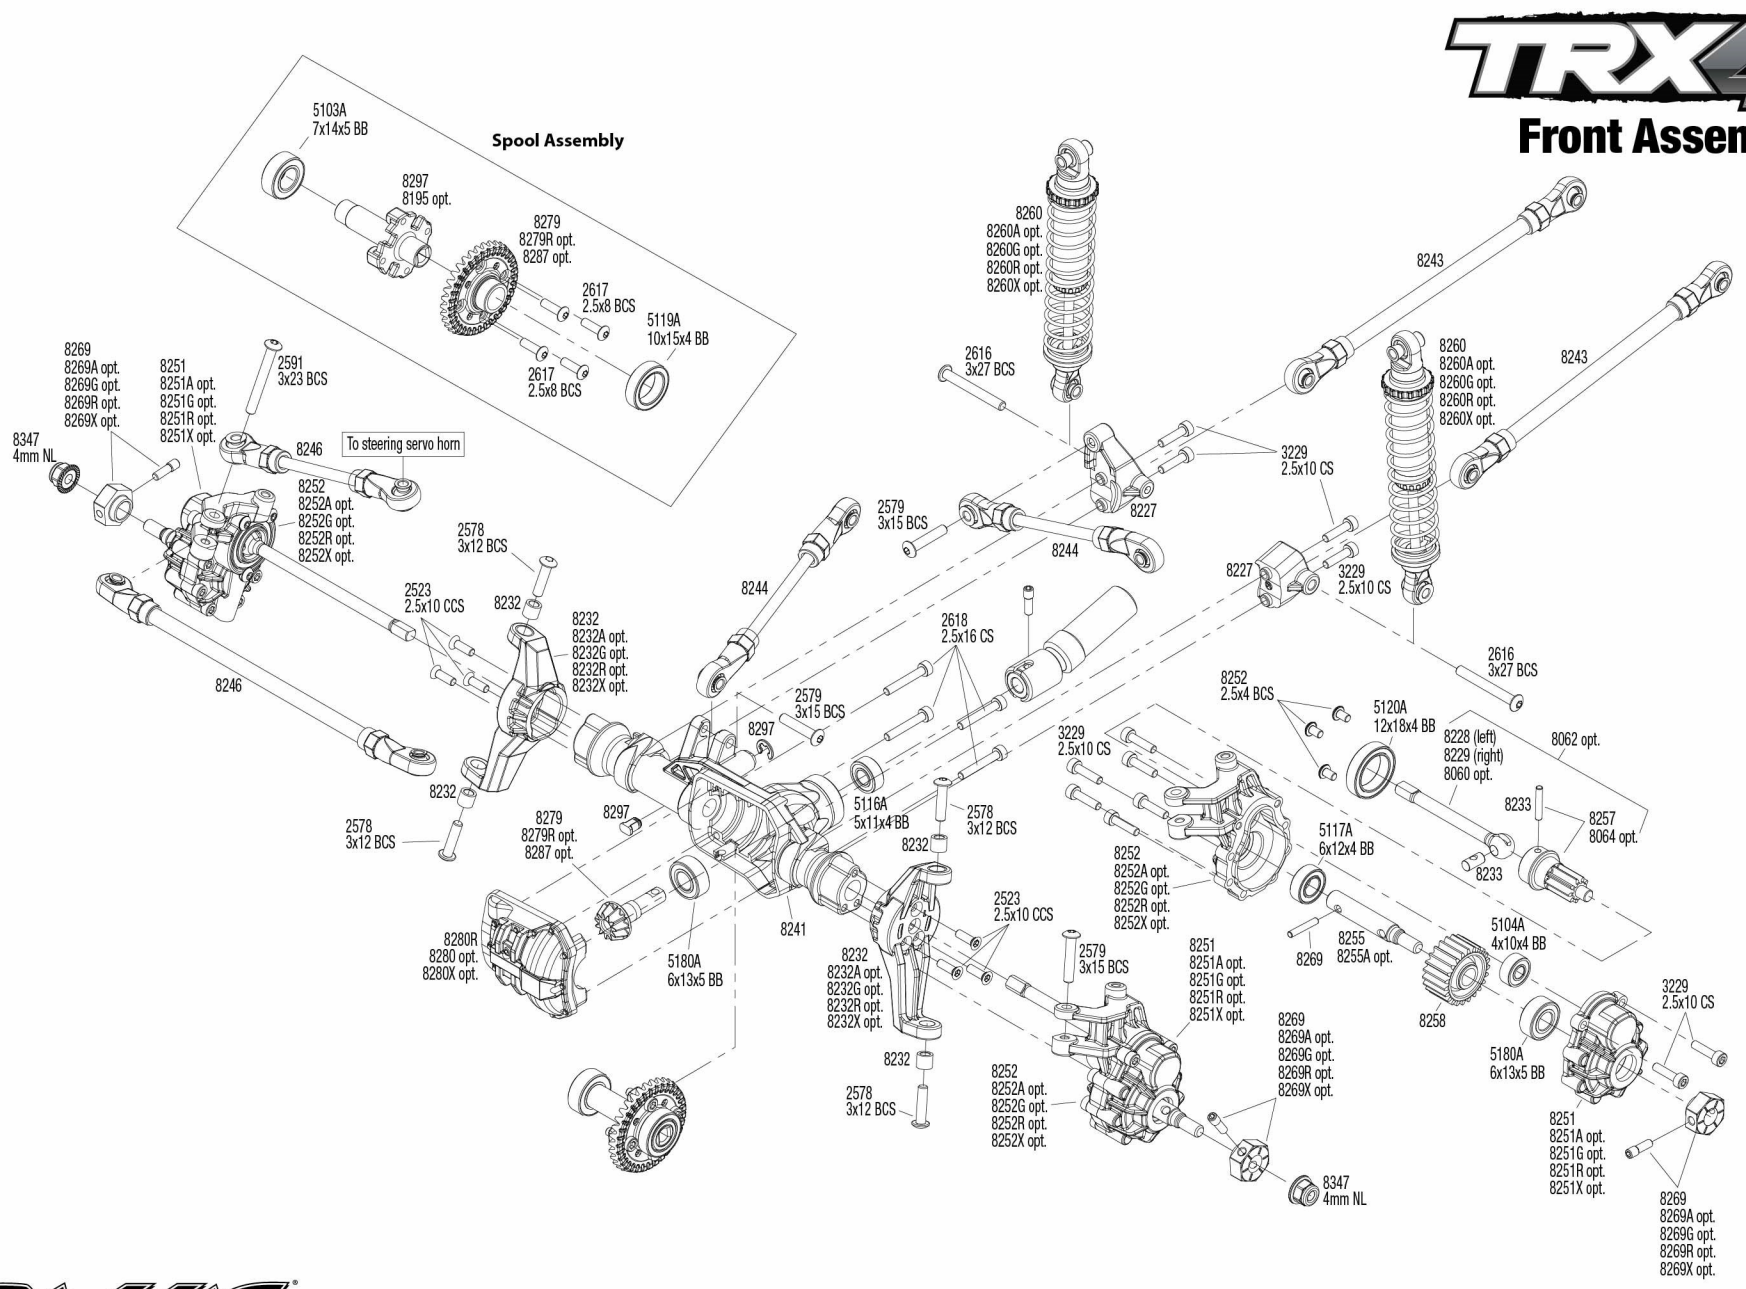

See Parts List for a complete listing of optional accessories.

REV 190510-R00

Specifications on this page are subject to change without notice. Every attempt has been made to ensure the accuracy of this drawing; however, Traxxas cannot be held responsible for typographical or other errors.

Ersatzteilliste

Komponenten der Achse

8887	Achsschenkel (1)
8886	Achsschenkelmutter (4)

Lager und Buchsen

5107A	Kugellager, mit schwarzem Gummi abgedichtet (17x26x5 mm) (2)
5196A	Kugellager, mit schwarzem Gummi abgedichtet (20x32x7 mm) (2)
8889	Lageraufnahme, innen (2) / außen (2)
1675	Buchsen, selbstschmierend (5x11x4 mm) (14)

Hardware

5150	E-Clips, 1,5 mm (24)
1985	PTFE-beschichtete Unterlegscheiben, 5 x 8 x 0,5 mm (20) (zur Verwendung mit den Kugellagern)
3236	2,5 x 12 mm Maschinenschrauben (6)
2620	2,5 x 23 mm Maschinenschrauben (6)
3215	Schrauben, 2,5x6 mm Verschließkopf bearbeitet (Sechskantschlüssel) (6)
3965	2,5 x 8 mm Maschinenschrauben (6)
2576	Schrauben, 3x8mm Halbrundkopf bearbeitet (Sechskantschlüssel) (6)
8886	Achsschenkelmutter (4)
5480X	Radschlüssel, verkeilt, 17 mm

Gummiketten

8895	Gummikette, Gelände, vorne (links oder rechts) (Gummi) (1)
8896	Gummikette, Gelände, hinten (links oder rechts) (Gummi) (1)

Stoßdämpfer (GTR)

7066X	**Gehäuse, GTR Stoßdämpfer (hart-eloxiert, PTFE-beschichtetes Aluminium) (1)**
7066	Gehäuse, GTR Stoßdämpfer (formgepresstes Verbundmaterial) (2)
7065	Verschlussteile und Federteller, GTR-Stoßdämpfer (oberes Verschlussteil (2)/ Hohlkugeln (4)/ Bodenkappe (2)/ obere Halterung (2)/ untere Halterung (2))
7028	Hohlkugeln (20)
7067	Kolben, Dämpfer (2 x 0,5 mm-Loch, rot) (4)/ Hubbegrenzer (4)
7062	Nachbauset, GTR zusammengesetzt Stoßdämpfer (X-Ringe, Blasen, Kolben, E-Clips, Stoßdämpfer-Gelenkköpfe, Hohlkugeln) (erneuert 2 Stoßdämpfer)
7063	Welle, GTR Stoßdämpfer (2)
7063T	**Welle, GTR Stoßdämpfer, TiN-beschichtet (4)**
8885	Stoßdämpferhalterung (Rahmen, links (2), Rahmen, rechts (2))/ Portalhalterungen (jeweils 1, vorne (links und rechts), hinten (links und rechts))
7061	Stoßdämpfer, GTR-Verbund (montiert, ohne Federn) (2)
7061X	**Stoßdämpfer, GTR harteloxiert, PTFE-beschichtetes Gehäuse mit TiN-Wellen (komplett montiert, ohne Federn) (4)**
7145	**Feder, Stoßdämpfer (GTR) (Grad 1,76 orange) (1 Paar)**
7146	Feder, Stoßdämpfer (GTR) (Grad 1,92 grün) (1 Paar)
7147	**Feder, Stoßdämpfer (GTR) (Grad 2,06 hellbraun) (1 Paar)**
7148	**Feder, Stoßdämpfer (GTR) (Grad 2,22 schwarz) (1 Paar)**

Kettenantriebe

8890	Antriebsrad (1)
8895	Gummikette, Gelände, vorne (links oder rechts) (Gummi) (1)
8896	Gummikette, Gelände, hinten (links oder rechts) (Gummi) (1)
8888	Feder (4)
8891	Spannräder (6)/ Straßenräder (4)
8881	Traxx™, vorne, links (montiert) (erfordert Achsschenkel Teilenummer 8887, montierte GTR-Stoßdämpfer Teilenummer 7061 sowie Gummikette Teilenummer 8895)
8882	Traxx™, vorne, rechts (montiert) (erfordert Achsschenkel Teilenummer 8887, GTR-Stoßdämpfer Teilenummer 7061 sowie Gummikette Teilenummer 8895)
8883	Traxx™, hinten, links (montiert) (erfordert Achsschenkel Teilenummer 8887, GTR-Stoßdämpfer Teilenummer 7061 sowie Gummikette Teilenummer 8896)
8884	Traxx™, hinten, rechts (montiert) (erfordert Achsschenkel Teilenummer 8887, GTR-Stoßdämpfer Teilenummer 7061 sowie Gummikette Teilenummer 8896)

Rädern

8890	Antriebsrad (1)
8891	Spannräder (6)/ Straßenräder (4)


Explosionszeichnung

Wenn Sie Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen, rufen Sie Traxxas unter


+1-972-549-3000

(1-888-872-9927 - nur innerhalb der USA)

Stoßdämpfer-Montage

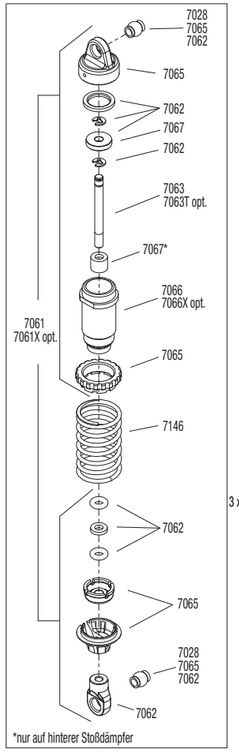

Spannleisten

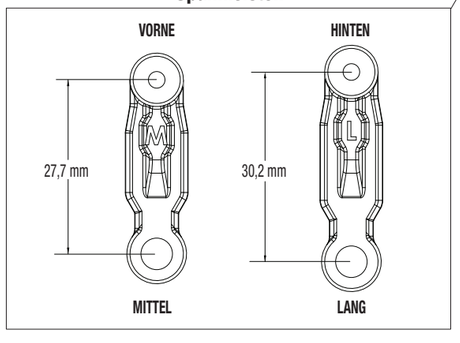


Einstellung der Kettenspannung

Hinweis: Die Kettenspannung wurde ab Werk voreingestellt und muss normalerweise nicht verändert werden. Falls mehr Spannung gewünscht wird, nehmen Sie die Spannleiste ab und stellen Sie die Spannung ein.


1. Nehmen Sie die 2,5x23-mm-Kopfschrauben von der Kettenantriebsspannleiste ab (T1).
2. Lösen Sie die Spannleiste und klappen Sie sie auf das Chassis; nehmen Sie das Chassis vom Kettenantrieb ab (T2).
3. Lösen Sie den Spanner (T3) auf die gewünschte Kettenspannung (2,5 mm ist die Werkseinstellung) (T4).
4. Installieren Sie die Komponenten wieder in der umgekehrten Reihenfolge.

VORSICHT! Stellen Sie die Spannung vorsichtig ein. Zu hohe Spannung kann eine sehr hohe Belastung des Antriebsstrangs, einen Ausfall des Motors und/oder frühzeitige Abnutzung von Kettenkomponenten zur Folge haben.


T1

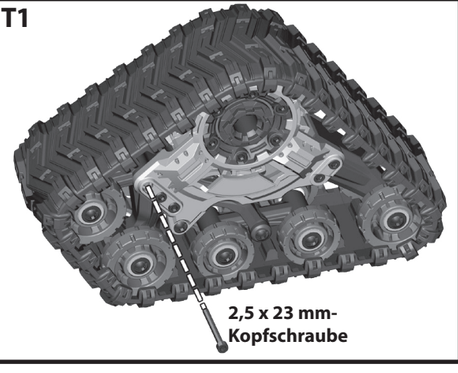


T2

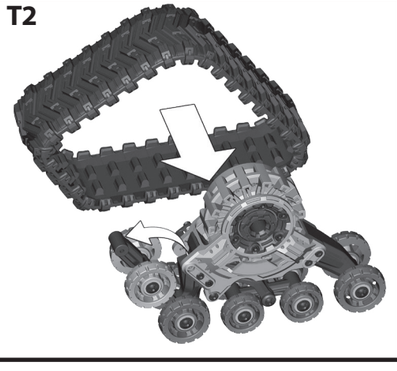

T3

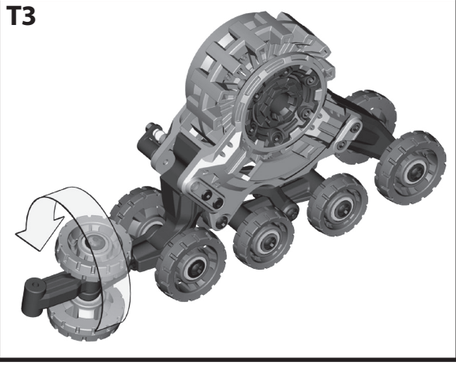

T4

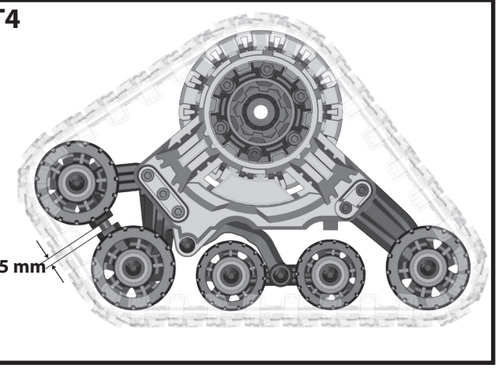

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Telefon: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, E-mail: support@Traxxas.com